



74-015505

Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel.  
Copyright. Welldana A/S

Version 1.0 02-2021. MRH

DK

CE

## Tillykke med købet af din nye solvarme styring.

Læs denne manual igennem før ibrugtagning.

### Produktinformation

Den elektroniske solfanger styring er specielt designet til swimmingpools, der bliver opvarmet med solpaneler.


Det 2-linjede LCD-display viser temperaturerne både fra swimmingpoolens vand (W), og solpanelerne (S). Under regulering af setpunkts temperaturen, viser displayet også denne. Styringen er som standard udstyret med en vandtemperatur sensor (5 meter kabel), og en anodiseret sensor til Solar temperaturen (20 meter kabel).

Styringen kan indstilles mellem 10-40 graders celsius.

Udgangen på styringen kan styre en 230V aktuator, og/eller en 230V cirkulerings motor, på maksimalt 4 ampere.

Produktet er CE-Mærket.

### Forbindelses-diagram:

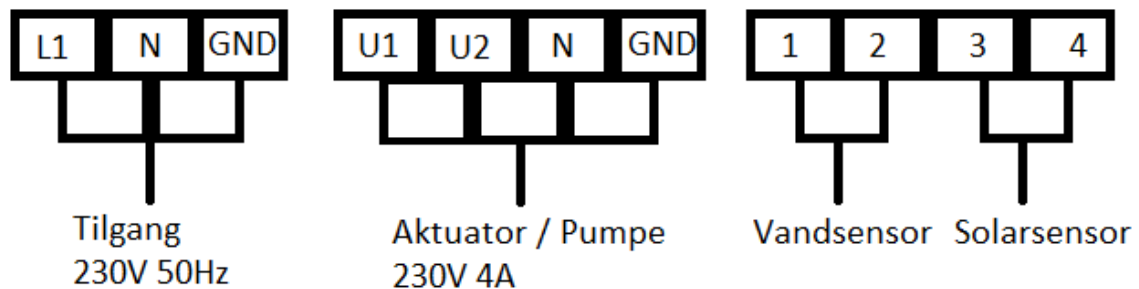

### Tekniske data:

Nominel Strøm	1/N/GND/230V/50Hz
Udgang	4A AC 3
Beskyttelses klasse	IP 40
Dimensioner	140 x 130 x 90
Sensor typer	NTC
Vandsensor	5m kabel
Solarsensor	20m kabel
Temperatur indstillinger	10-40 grader Celsius
Differetiale	Ca. 0,5k Ohm

**Sensorer:**

**Solarsensor**



**Vandsensor**



**Tilkøb:**

Sensorlomme til vandsensor 74-015510



